

TECNOVAP
FRANCE

L'ART DE LA VAPEUR

NETTOYEUR VAPEUR

Steam Sky

Français





Steam Sky

kW 40

bar 10

Caractéristiques techniques



Pression vapeur à 10 bar



Deux sorties vapeur



Raccordement au réseau d'eau fixe



Réservoir d'eau



Réservoir diesel



Réservoir de détergent



Remplissage automatique



Injection de détergent



Injection d'eau chaude




Panneau de commande



Signal de maintenance chaudière

Nettoyeur vapeur avec carrosserie en acier inoxydable et chaudière alimentée au diesel, capable de produire une vapeur sèche saturée à 183 °C:

- Système de filtration de l'eau avec régénération automatique des résines.
- Il est utilisé pour le désherbage écologique ou d'autres applications lorsqu'aucun raccordement à une alimentation électrique n'est disponible.
- Conçu pour être utilisé simultanément par deux opérateurs grâce au double raccordement vapeur.
- Toutes les fonctions du nettoyeur vapeur peuvent être gérées depuis le panneau de commande électronique.
- Équipé d'un support pour tuyau, d'un support pour câble, de supports de levage pour chariot élévateur et de freins de sécurité.

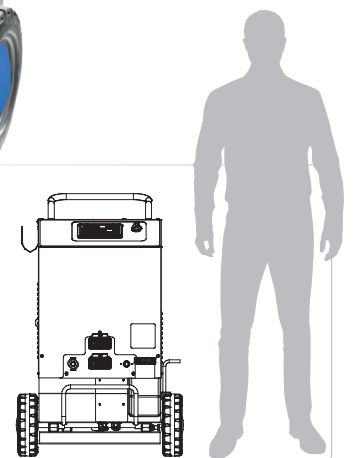

Applications



Désherbage écologique



Industrie du transport



Applications spéciales



Automobile

Données techniques


Nettoyeur vapeur

Chaudière		Acier inox AISI 316 L avec résistance démontable
Carrosserie		Acier inox AISI 304 BA
Tension	V - Hz	1~ 230 - 50/60
Puissance maximale	Kcal/h	35.000 (40kW)
Volume chaudière	l	10,7
Pression	bar	10
Consommation de diesel	l/h	4
Consommation énergétique	W	450
Réservoir d'eau Réservoir de détergent	l	35 15
Réservoir d'essence	l	18
Production vapeur	g/min Kg/h	916 55
Temperature vapeur	° C	183

Divers

Poids	Kg	220
Câble	m	8
Dimensions	cm	L.121,6 x l. 68,7 x H. 107,9
Emballage	cm	125x80x110
Quantité palette	pcs	1


Caractéristiques

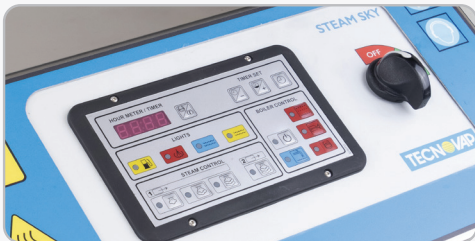

Panneau de commande & interrupteur ON/OFF



Double sortie de vapeur 10bar - 12P
Utilisation simultanée par deux opérateurs.



Régénération des résines
Vidange



Raccordement au rés-
eau d'eau fixe



Sortie d'évacuation des
fumées



Réservoir de sel pour
l'adoucissement de l'eau.



Réservoir de diesel - 18 liters



Réservoir de détergent - 15 liters
Réservoir d'eau - 35 liters



Supports de levage arrière



Support tuyau



Support câble
électrique



Frein de stationnement.



Prise électrique
16A - 8m

Accessoires optionnels

Steam Sky peut être utilisé avec les accessoires suivants:

Onduleur



ONDULEUR POUR CONNEXION DIRECTE À LA BATTERIE D'UN VÉHICULE

SPÉCIFICATIONS :
12V DC 230V AC 1000W

Geyser 1 · 10bar

Vapeur



Tuyau vapeur
5m - 8m - 10m - 15m



Lance 100mm



Lance 400mm



Lance 800mm



Lance 1200mm



Diffuseur nettoyeur de vitres
250mm - 350mm - 450mm



Brosse vapeur avec poils nylon
250mm - 350mm - 450mm



Buse plat
L. 10mm



Brosse de lavage de sol en acier
inoxydable



buse plat L. 40mm/spatule



brosse en acier inox T50



Brosse en nylon blanc fileté
Ø60mm M8



Adaptateur
Geyser / July

Accessoires optionnels

Steam Sky peut être utilisé avec les accessoires suivants:


Désherbage écologique




Lance avec poignée 1200mm



Tuyau en silicone de qualité alimentaire
4m - 8m - 10m

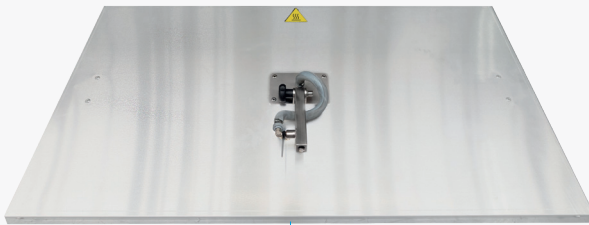


Semelle vapeur
L. 400x400mm - L. 400x800mm - L. 1200x1100mm

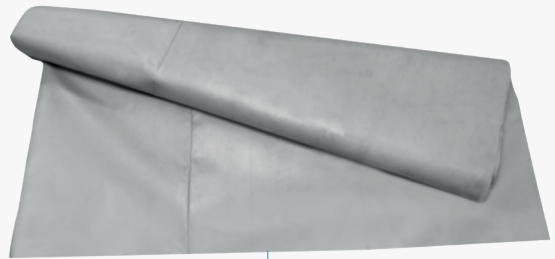

Tapis vapeur
L. 1500mmx2800mm



Cloche de désherbage rectangulaire




Cloche de désherbage rond

Applications



Voudriez-vous découvrir les possibilités de nettoyage de Steam Sky?





Besoin de plus d'informations? N'hésitez pas à nous contacter!

 +33 01 55 69 37 57

 contact@tecnovapfrance.fr

 www.tecnovapfrance.fr

Suivez nous



SAS D2 CONCEPT - TECNOVAP FRANCE.
13 Rue de la Porte Neuve, 78810 Fecherolles - France